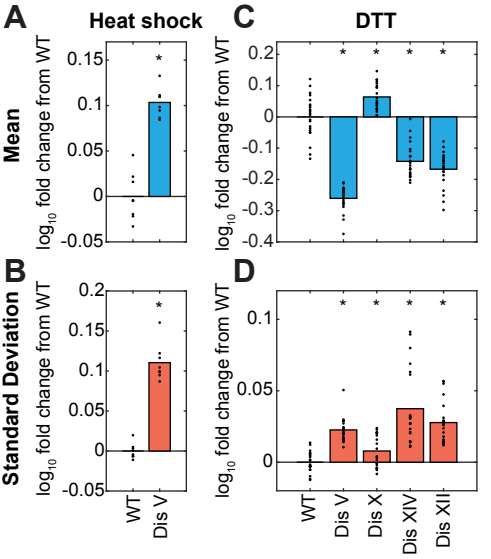
A
Heat shock
C
DTT
Mean
log10 fold change from WT
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
B
D
Standard Deviation
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
WT
Dis V
Dis X
Dis XIV
Dis XII